


航行警告接收机

NVX-1000/NVX-3000

- 采用软件无线电技术，超高灵敏度
- 7英寸彩显，触摸屏操作
- 符合IMO: M430（98）、IMO: M302（87）等最新国际标准
- 真正意义上的三频接收
- 获多家船级社型式认可

NVX-1000	DNV-GL, CCS, RS
NVX-3000	DNV-GL

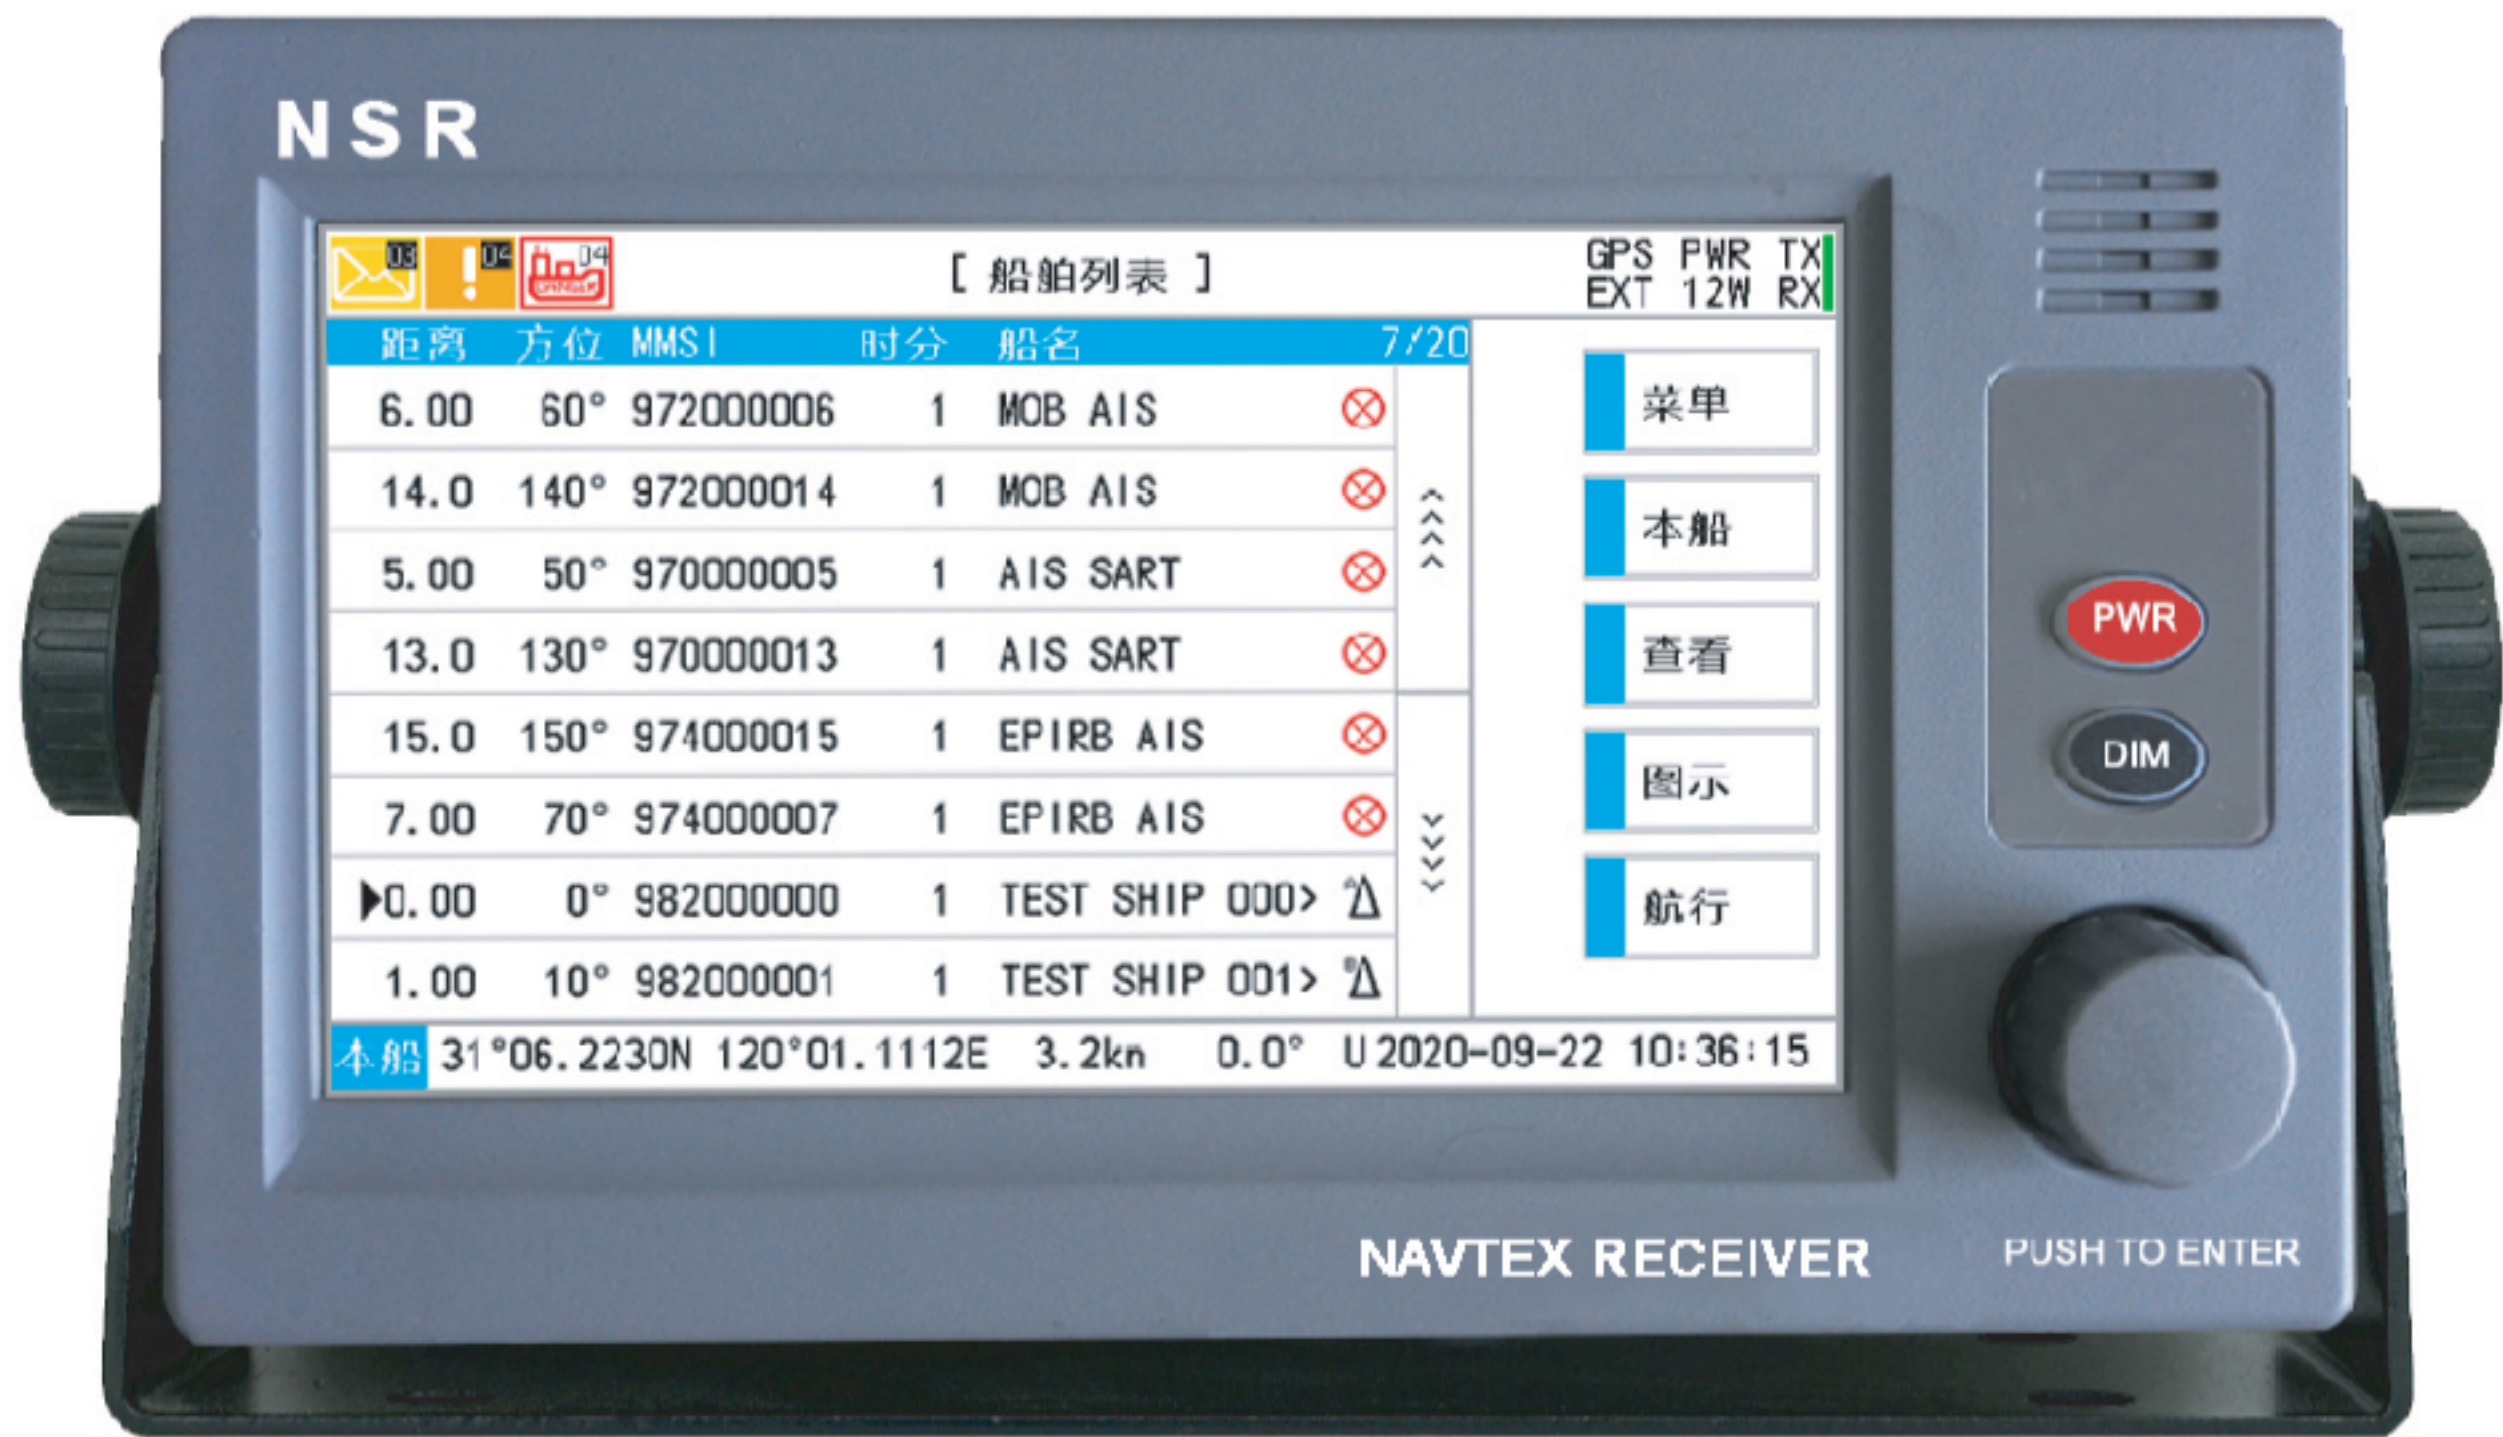

[电台设置]

接收

FREQ. = 518kHz

518K

486K

4209K

全选

全清

返回

打印

INS

[打开]

[查看报文]

518 486 4209

返回

上一条

下一条

打印

输出

页数

01/01

频率

486

报文 ID

QA01

时间 -UTC

02-03

02:50

长度

600

误码率

00%

状态

航行警告

2018年03月14日08时15分

浙航警 (0393)东海 (04)月 (28)日

(1345)时至 (1445)时 (JIUHUASHAN)轮沿

(1) (29-41.26N122-31.31E) (2) (29-41.55N122

-30.21E) (3) (29-43.88N122-21.39E) (4)

(29-44.28N122-19.86E) (5) (29-45.30N122-18

.50E)五点连线航

经虾峙门外深水航槽禁止驶入



性能特点

- 7英寸彩显。
- 518kHz、486kHz/490kHz、4209.5kHz三频同时接收。
- 报文内容显示。
- 72小时报文存储。
- 触摸屏操作简单。
- 桌面或嵌入式安装。
- 外接打印机/NMEA/INS接口和外接报警输出。
- 功耗低。
- 丰富的自检功能。


设备配置

- 标准配置
 - 接收机 1 台
 - 鞭状天线（NXA100） 1 根
 - 天线放大器（含20m电缆） 1 个
 - 其他附件材料 1 套
- 可选件
 - 打印机（NPT-100） 1 台
 - 蘑菇头天线（NXA200） 1 个
 - AC/DC电源（PS-10） 1 个

技术指标

- NAVTEX 接收机
 - 接收频率：518kHz、486kHz/490kHz、4209.5kHz，三频同时接收
 - 接收模式：F1B
 - 灵敏度：优于-107dBm
- 环境要求
 - 温度范围：
 - 20℃~+55℃（工作）
 - 30℃~ +70℃（存储，天线及放大器）
 - 防护等级：IP22（接收机），IP66（天线及放大器）
 - 罗经安全距离：1.15m（标准）
- LCD
 - 特性：7英寸彩显，触摸屏操作，154（W）× 87（H）mm
 - 分辨率：800×480
 - 显示字符：英文40字符/行，中文20汉字/行
- 接口
 - NMEA IN接口输入语句：ZDA、RMC
 - INS接口输入语句：NRM、CRQ、ACK、ACN
 - INS 接口输出语句：ALR、NRX、NRM、ACN、ACK、ALF、ALC、ARC、HBT
 - 电源供电：DC 24V（10V~38V，平均10W）
 - 重量：2.3kg（接收机）
 - 尺寸：264（W）× 145（H）× 83（D）mm（接收机）

系统框图

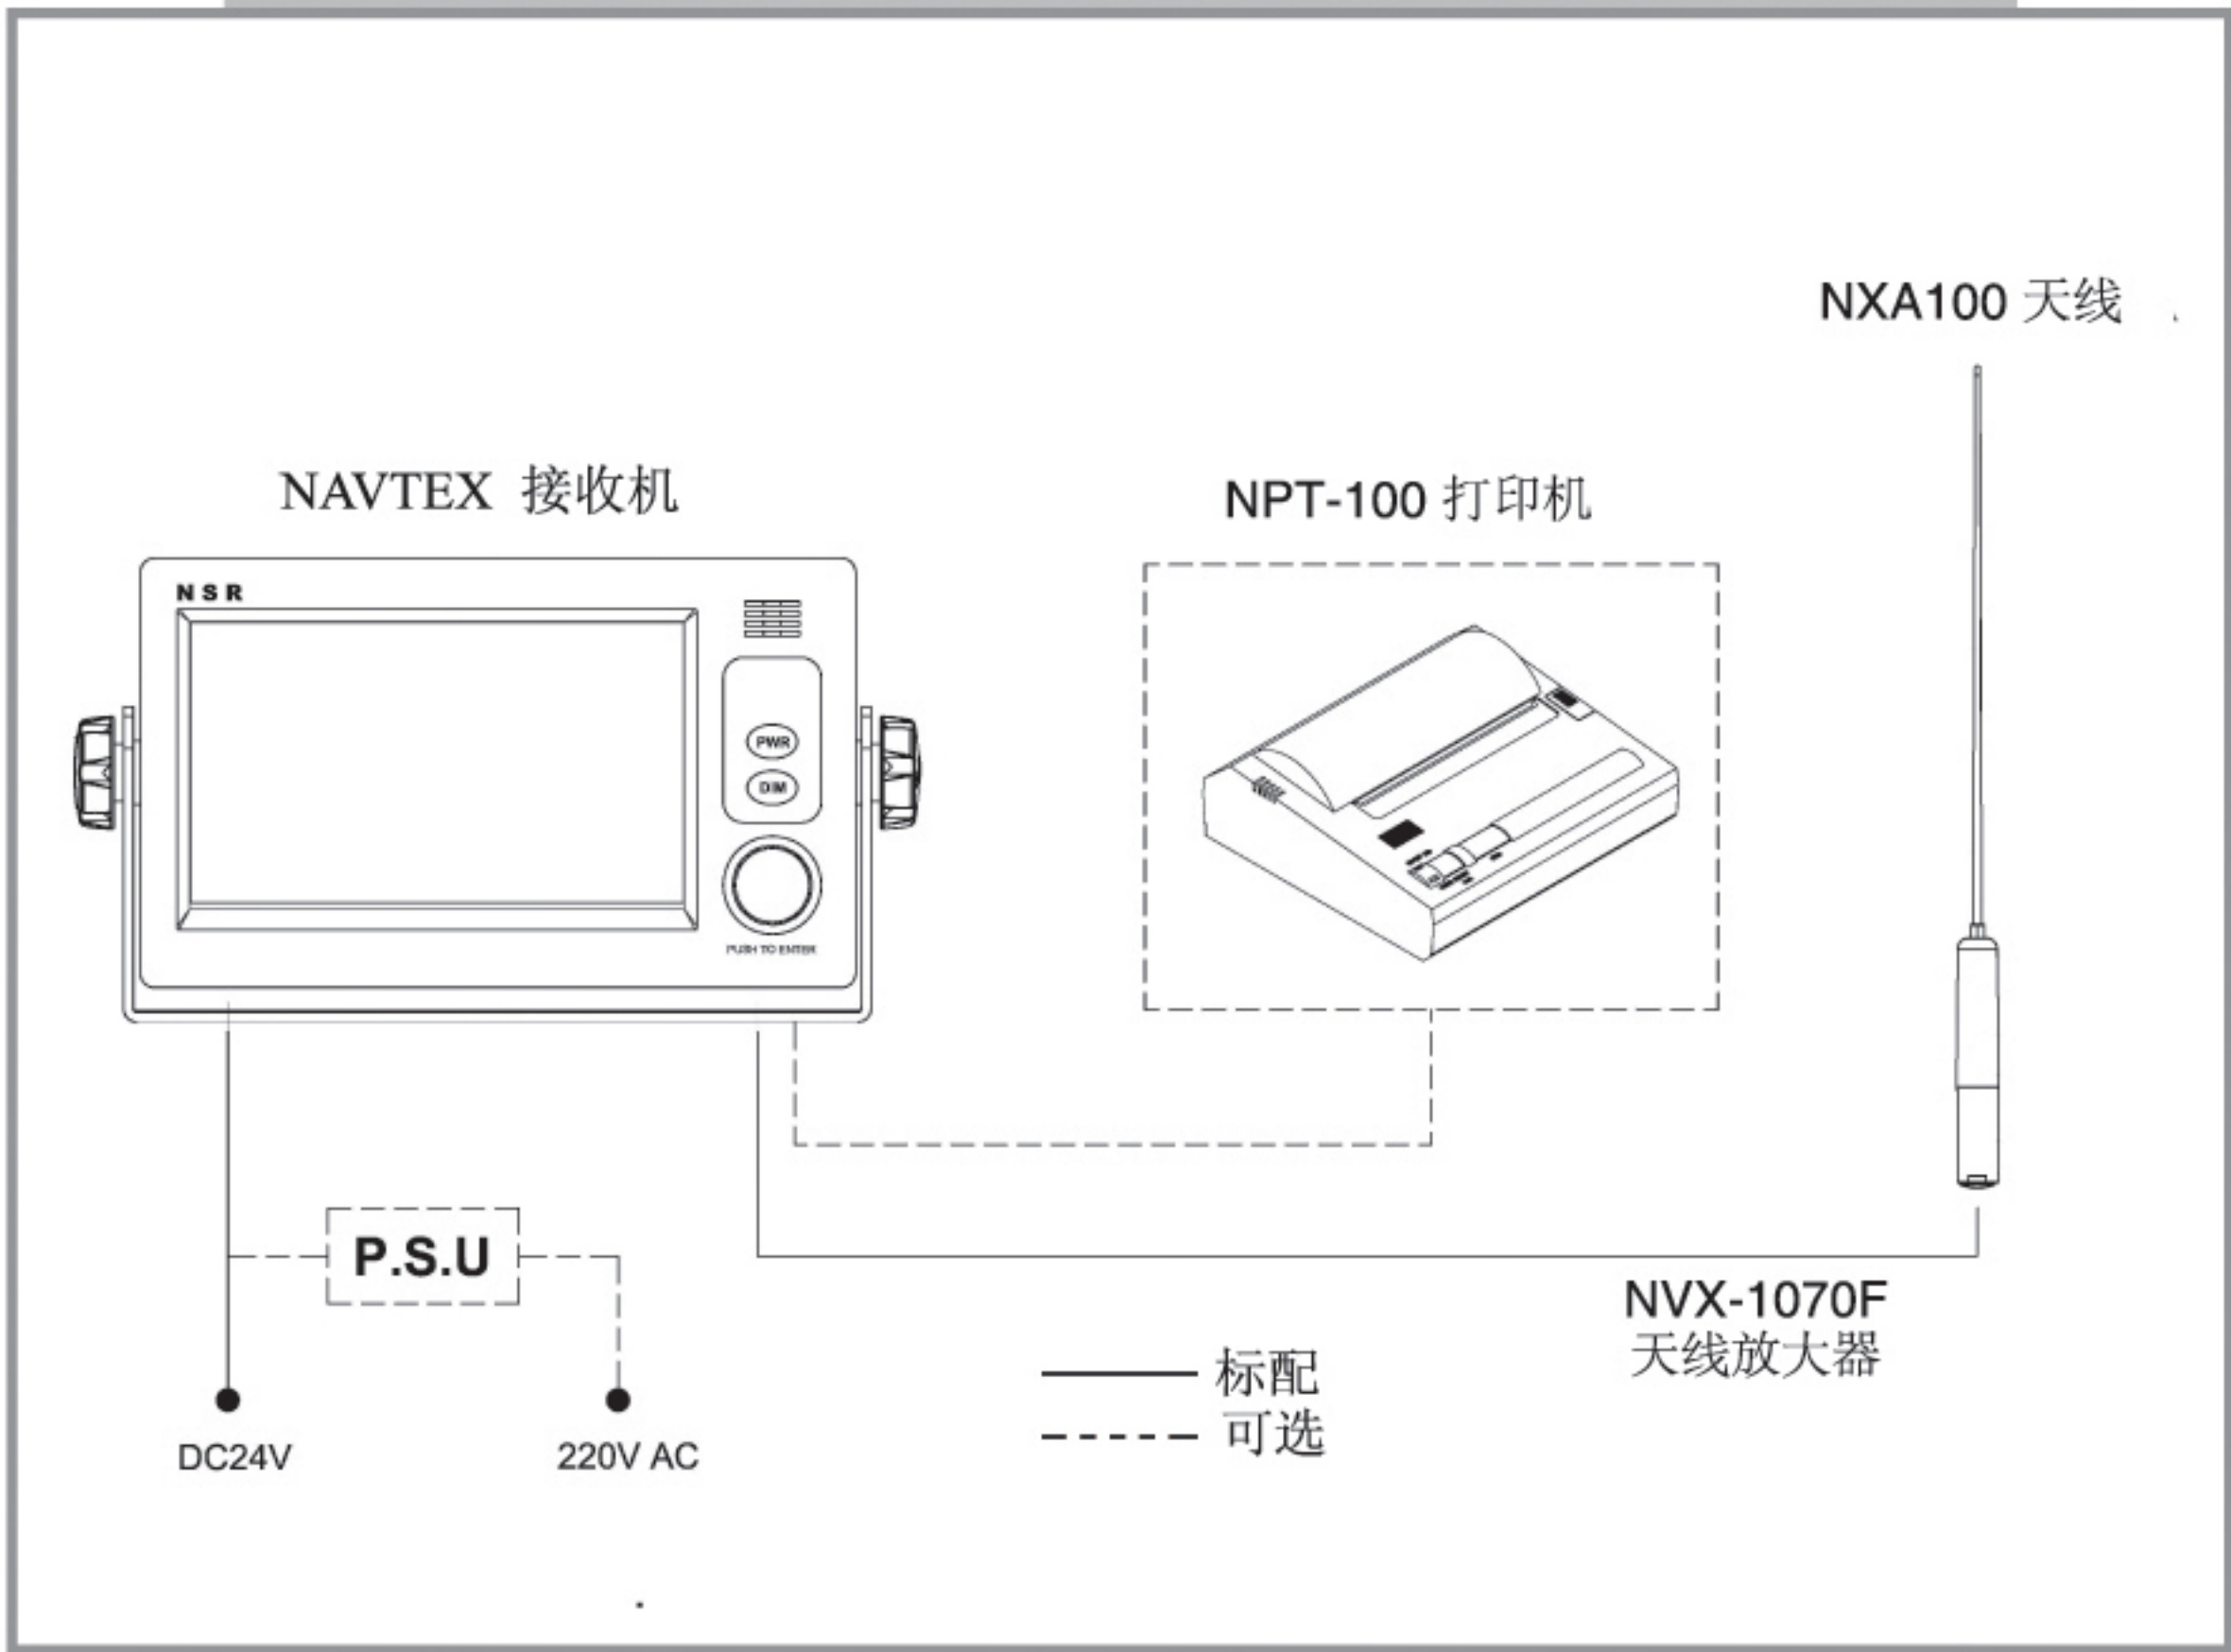

设备尺寸

